

Sanibroyeur X2 ^{UP}



4 m
100 m



PRODUCTVOORDELEN

- Eenvoudige vervanging van een oud model
- Makkelijke toegang tot de korf, zonder het toestel te demonteren en zonder de tank te ledigen
- Ideaal voor de afvoer van één toilet

AANSLUITINGEN

← Afvoerdiameter ext: 22/28/32 mm

→ Diameter inlaten ext: 100 mm



mono-mes

Directe toegang tot de korf in geval van verstopping door verkeerd gebruik, zonder demontage van het apparaat en zonder het reservoir te legen




INHOUD VERPAKKING

Terugslagklep, aansluitingen, actief koolstoffilter inbegrepen om geuren te neutraliseren

POMPCURVE

Opvoerhoogte (m)

Max. aanbevolen hoogte: 4 m

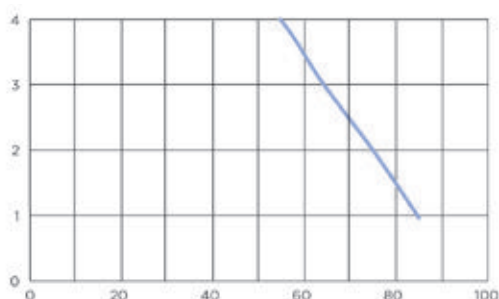

Debiet (l/min)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Aantal inlaten	1
Diameter inlaten ext	100 mm
Afvoerdiameter ext	22/28/32 mm
T° max. van inkomend water	35°C
Spanning - Frequentie	220-240 V - 50-60 Hz
Motorverbruik	400 W
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Elektrische klasse	I
Geluidsniveau	46 dB(A)
Identificatie en logistiek	
Brutogewicht	6 kg
EAN-code	3308815074191
Artikel nr.	SXUPSTD

OPTIONEEL

Sanialarm
EAN-code: 3308810042799
Artikel nr.: ALARM
Zie p. 27

